

Красота дерева, подаренная природой!



НАТУРАЛЬНЫЙ ПАРКЕТ ИЗ ДУБА



Приглашаем вас к сотрудничеству по производству и реализации паркетной доски из натуральной древесины дуба



Компания «Домис-Л» уже почти 20 лет производит и продает широкую линейку различных видов дубового паркета. Производство паркета расположено в Белоруссии и представляет собой современный завод, оснащенный немецким и итальянским оборудованием.

Мы реализуем как широкую складскую программу для дилеров и оптовых поставщиков, так и изготавливаем паркетную доску на заказ с учетом пожеланий наших клиентов. В настоящее время мы поставляем большие объемы паркетной продукции в различные страны Западной Европы, а также в США, Россию и Белоруссию.


Нами накоплен уникальный опыт обработки натурального дерева, разработаны эффективные технологии, а сама компания стала одной из базовых участников паркетного рынка. В этом каталоге представлены возможности нашего производства, а также последние коллекции и основные характеристики нашей паркетной продукции.

Широкий набор цветовых тонов и размеров паркетной доски и её высокое качество дают возможность дизайнерам неизменно находить лучшие интерьерные решения, а строительным бригадам, занимающимся укладкой паркета, создавать покрытия, отвечающие самым высоким требованиям.


Мы будем рады видеть вас в качестве наших новых партнеров!

Полный цикл - от сырья до паркетной доски!


Высокая экологичность, широкий ассортимент, европейское качество и приемлемые цены - все это способствует постоянному росту популярности нашего паркета, как на российском, так и на международном рынке.

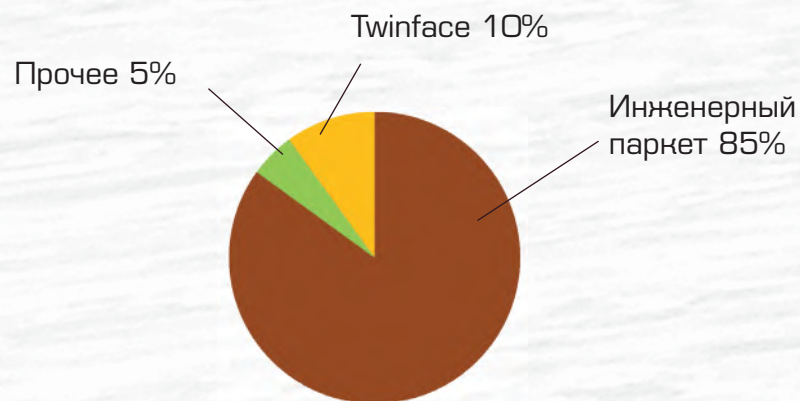


Структура производства 2017-2018 г.

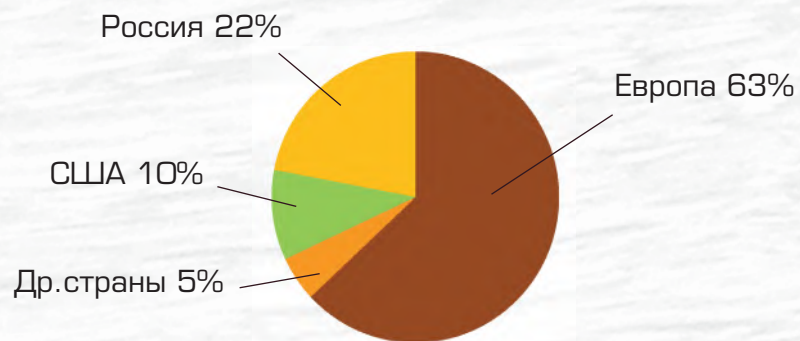

Структура продаж 2017-2018 г.

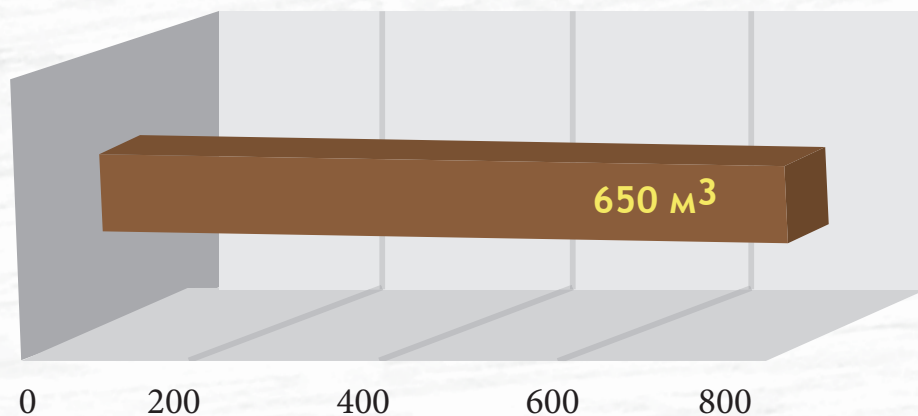

Объем месячной переработки

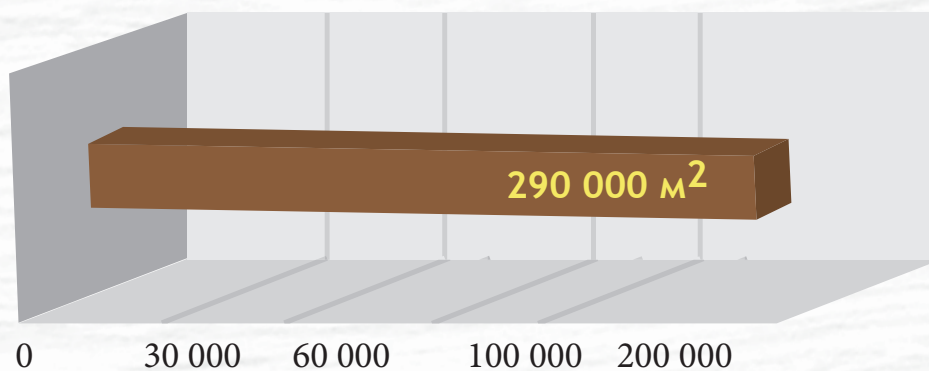

Объем продукции за 2018 г.


*Плановый объем продукции на 2019 год - 350 000 м²

Инженерный паркет

Инженерный паркет представляет собой композиционное изделие, состоящее из 2-х или 3-х слоев, и обладает великолепными потребительскими качествами и длительным сроком службы (в том числе, выдерживает 3-5 кратную циклевку).

Верхняя часть инженерного паркета представляет собой ламель из натурального дуба. Под верхним слоем ламели из дуба располагается слой фанеры. Самый нижний слой в случае трехслойного паркета состоит из натурального дуба. Толщина нижнего (3-го слоя) соответствует толщине верхней ламели и служит для компенсации напряжений всей доски.

Благодаря высокой прочности конструкции доски (сильная прессовка материала и чередование направлений волокон в слоях) такой паркет имеет высокую устойчивость к внешним факторам окружающей среды: изменениям температурного и влажностного режимов, а также механическим воздействиям и солнечному свету.

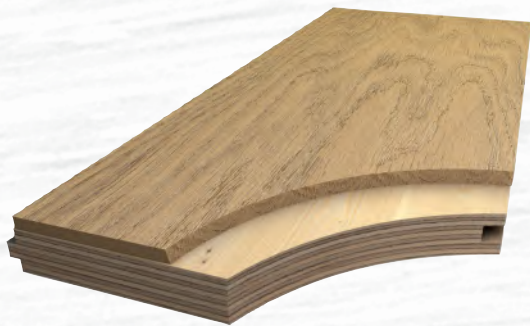

2-х слойный паркет



3-х слойный паркет

Трехслойный паркет из массива



Трехслойный паркет из массива дуба – это одна из превосходных технических новинок последнего времени в области паркетных напольных покрытий. Этот вид продукции (также как и паркет Twinface) совместил в себе лучшие качества массивного и инженерного паркета, взяв от первого 100%-ный состав натурального дерева, а от второго исключительные прочностные и эксплуатационные качества.

Все три слоя паркета состоят из натуральной древесины дуба. Верхняя часть представляет собой ламель из высококачественных сортов, позволяющая выразить всю красоту природы этого дерева. Под верхним слоем располагается более толстый слой, состоящий из щита сращенных и склеенных между собой реек дуба, расположенных поперек доски, а самый нижний слой соответствует по толщине верхней ламели.

Таким образом, волокна между каждыми двумя соседними слоями доски оказываются расположены перпендикулярно друг к другу. Это обеспечивает компенсацию напряжений всей паркетной доски и придает ей исключительную прочность.

Трехслойный паркет из массива дуба идеально подходит для фешенебельных и стильных интерьеров с дорогой мебелью и считается эксклюзивным и респектабельным напольным покрытием.

Паркет Twinface



Паркет Twinface – это деревянное напольное покрытие, занимающее промежуточную нишу между трёхслойным паркетом из массива и инженерным паркетом. Твин представляет собой двухслойную конструкцию, где верхний слой состоит из ламели дуба, а нижний — из щита сращенных и склеенных между собой реек дуба.

Французская и Венгерская елка

Этот вид продукции представляет собой штучный паркет и предназначается для укладки в форме «ёлочки». В отличие от других, описанных выше видов паркета, паркетные планки соединяются друг с другом по системе паз-шип со всех 4-х сторон. В качестве профиля для этого вида паркета используется двухслойный инженерный паркет или паркет Twinface, а ширина паркета варьируется от 100 до 140 мм.

Венгерская ёлка представляет собой перпендикулярно уложенные паркетные планки с прямыми углами, тогда как Французская ёлка - это паркет, у которого края планок срезаны под определенным углом (от 15 до 60 градусов). Если сравнивать эти два вида паркета друг с другом, то венгерский вариант является более простым и экономичным, тогда как французский – более стильным и изысканным.

Профили паркетной продукции

①	Паркет Twinface
②	Трехслойный паркет из массива
③	2х - слойный инженерный паркет
④	3х - слойный инженерный паркет


①



②



③



④



Инженерный 2-х слойный паркет

Толщина	16 мм (дуб - ламель 4 мм + фанера - 12 мм) 21 мм (дуб - ламель 6 мм + фанера - 15 мм)
Ширина	100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 мм
Длина	(16 мм) 1,2 – 2,8 м - 70%; 0,60 – 1,20 м - 30% (21 мм) 1,2 – 2,8 м - 90%; 0,60 – 1,00 м - 10% По запросу возможно изготовление паркета в размерах 300 мм (ширина)
Вид древесины	Лицевой слой - дуб-ламель Нижний слой – березовая фанера, повышенная влагостойкость
Влажность	8 ± 2%
Обработка	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х сторон, шлифовка поверхности
Склейка	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
Вид укладки	Палубный

Инженерный 3-х слойный паркет

Толщина	16 мм (дуб-ламель 4 мм + фанера 9 мм + дуб-рейка 3 мм) 21 мм (дуб-ламель 6 мм + фанера 9 мм + дуб-рейка 6 мм)
Ширина	200, 220, 240, 280, 300 мм
Длина	(16 мм) 1,2 – 2,8 м - 80%; 0,60 – 1,00 м - 20% (21 мм) 1,2 – 2,8 м - 90%; 0,60 – 1,00 м - 10% По запросу возможно изготовление паркета в размерах 300 мм (ширина)
Вид древесины	Лицевой слой - дуб-ламель Средний слой - березовая фанера, повышенная влагостойкость Нижний слой – дубовая рейка
Влажность	8 ± 2%
Обработка	Паз гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х сторон, шлифовка поверхности
Склейка	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
Вид укладки	Палубный

Характеристики паркетной продукции

Трехслойный паркет из массива

Толщина	16 мм (дуб-ламель 4 мм + дуб 9 мм + дуб-рейка 3 мм) 21 мм (дуб-ламель 6 мм + дуб 9 мм + дуб-рейка 6 мм)
Ширина	140, 180 мм
Длина	(16 мм) 1,2–2,8 м - 80%; 0,6–1,0 м - 20%, (21 мм) 1,2–2,8 м - 90%; 0,6–1,0 м - 10%. По запросу возможно изготовление паркета в размерах 300 мм (ширина)
Вид древесины	Лицевой слой - дуб-ламель Средний слой - дуб Нижний слой – дубовая рейка
Влажность	8 ± 2%
Обработка	Паз гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х сторон, шлифовка поверхности
Склейка	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
Вид укладки	Палубный

Паркет Twinface

Толщина	16 мм
Ширина	100, 120, 140 мм
Длина	0,60 – 1,00 м – 35%; 1,2 – 2,0 м – 65%
Вид древесины	Дуб
Влажность	8 ± 2%
Обработка	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х сторон, шлифовка поверхности
Склейка	Производится ПВА-клеями (KLEIBERIT 303.0 Германия) групп нагрузок D3 и D4 по DIN EN 204 холодным способом. Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
Вид укладки	Палубный

Французская и Венгерская елка

Профиль	Инженерный 2-х слойный паркет, паркет Twinface
Ширина	100, 120, 140 мм
Угол среза	15 – 60 градусов

Виды отделки

Для финишной обработки паркета мы используем специально подобранные уникальные колерующие составы на основе масла WOCA*, представляющего собой смесь из натуральных масел, пчелиного воска и природных смол. Такое покрытие на поверхности паркетной доски придает древесине мягкий, особо ровный и красивый тон.

В последнее время мы также стали использовать для финишной обработки паркета абсолютно новую линейку колерующих составов на основе масел с УФ-отверждением (масла WOCA). Этот вид обработки позволяет получить на поверхности паркета более прочное и износостойкое покрытие.

Кроме того, мы сочетаем отделку паркета колерующим маслом с такими видами обработки древесины, как глубокое браширование, копчение и обжиг. Это позволяет придать паркету особо изысканный вид.

Паркет без отделки

Мы также изготавливаем на заказ паркетную продукцию без финишной обработки, отвечающую всем заявленным требованиям клиента.

Модульный паркет

В настоящее время мы готовим к запуску производство модульного паркета, представляющего собой отдельные паркетные модули, содержащие художественные узоры и заполняющие ими всё пространство пола. Выпуск первых промышленных образцов модульного паркета ожидается в конце 2017 года.

* WOCA – торговая марка компании «Woodcare», производство Дания.

Качество продукции

Мы разработали и внедрили специальную систему мер, позволяющую гарантировать высокое качество нашего паркета.

Каждый сотрудник нашего производства несет персональную ответственность за качество всех выполняемых им технологических операций.

Каждая произведенная нами паркетная доска проходит через стадию строгого технического контроля в виде внешнего визуального осмотра и сквозного сканирования на специальном оборудовании на отсутствие внутренних дефектов. Паркетные доски, не прошедшие этот контроль, отбраковываются.

К числу других наиболее важных компонентов этой системы относится также функционирование в постоянном режиме специальной лаборатории, которая осуществляет выборочное тестирование выпускаемой продукции на возможность её использования в различных климатических условиях.


Не останавливаясь на достигнутом, мы изучаем рынок, смотрим и внедряем любые возможные улучшения, позволяющие повысить качество паркета и его внешний вид.

Мы открыты для рассмотрения ваших предложений по расширению ассортимента нашей продукции с расчетом на длительное взаимовыгодное сотрудничество.

Представляем вашему вниманию коллекцию паркета, изготавливаемую на заказ для наших европейских партнеров.


Krügers

Коллекция немецкого паркета Krügers отличается мягкостью и натуральностью оттенков. Напольные покрытия из такой паркетной доски удивляют своей внешней мягкостью и естественной красотой, максимально приближенной к первозданному внешнему облику древесины дуба.

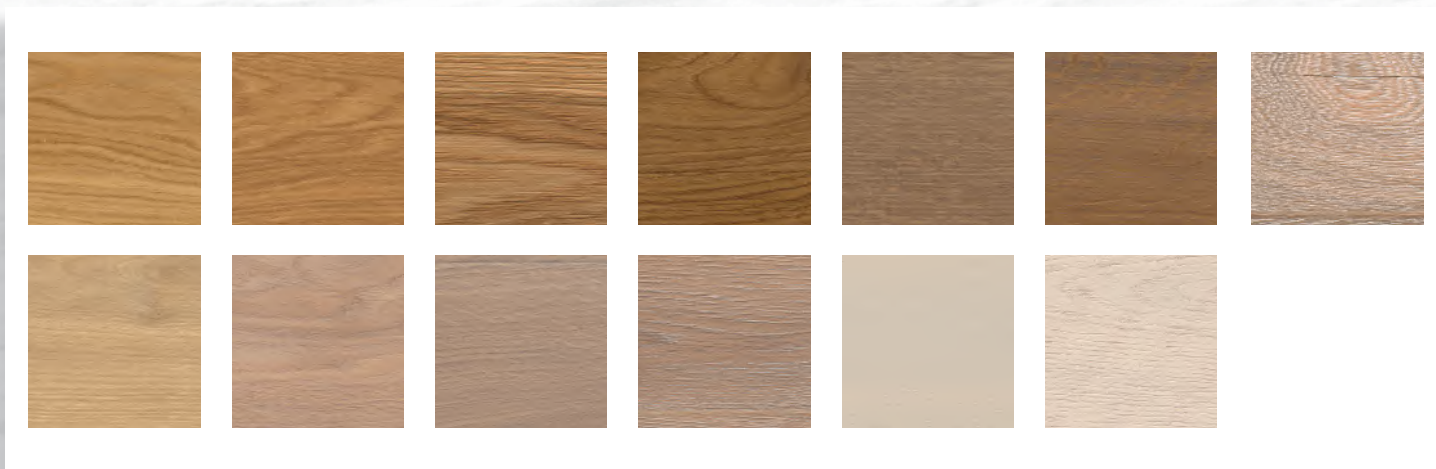



Все виды паркета Masterholz представлены в широкой цветовой гамме. Здесь вы найдете спокойные серовато-бежевые тона, натуральные коричневые оттенки, темные цвета с ярко выраженным текстурным рисунком.

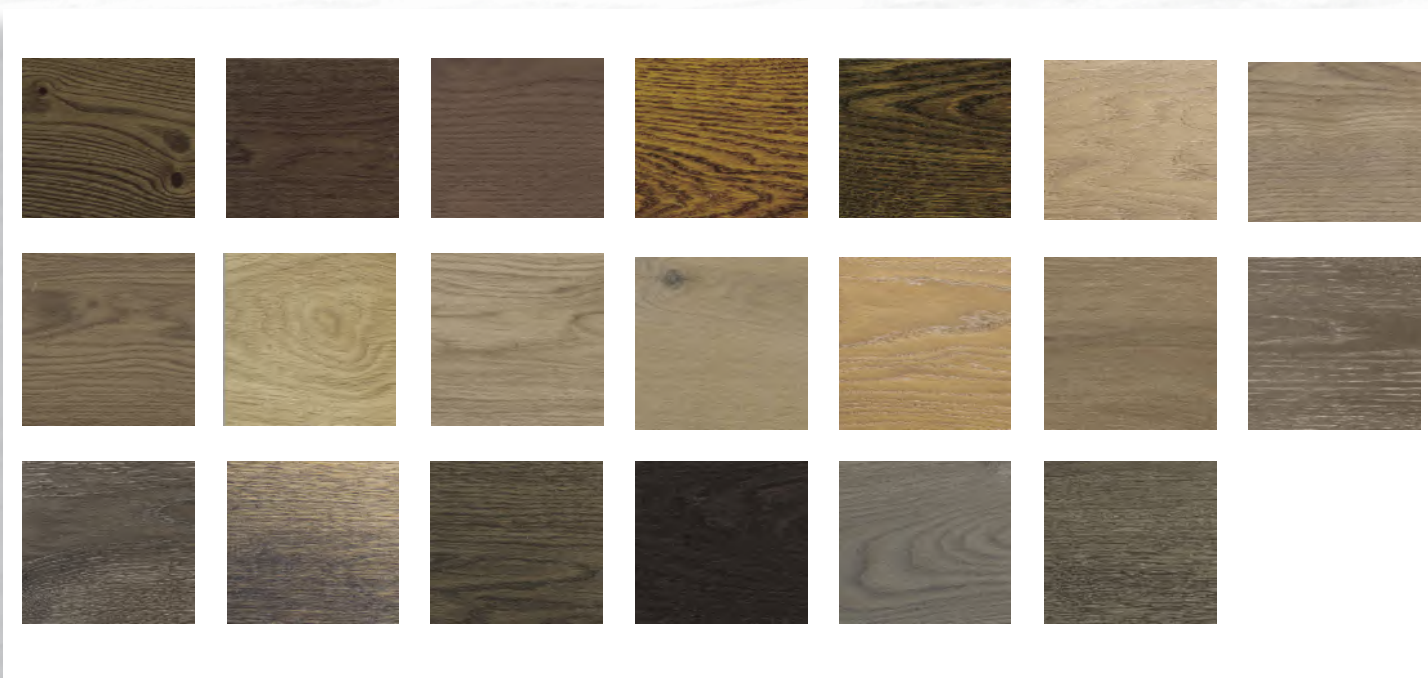

Наши сертификаты



Качество нашей продукции подтверждено многочисленными действующими сертификатами, а также декларациями CE.

При необходимости мы можем также подготовить для вас сертификат, подтверждающий пожарную безопасность нашего паркета и его соответствие всем требованиям по КМ2 (для заказов свыше 1000 кв. м).

Наличие такого сертификата даёт возможность укладывать паркетную продукцию в больших административных зданиях и в других общественных местах (аэропорты, гостиницы, школы и т.п.).

Благодарим вас за внимание!

Мы будем рады видеть вас в качестве наших партнеров!



www.domis-l.ru

info@domis-l.ru

+7 (495) 799-93-50